

Capatect Gewebe 666

Armierungsgewebe für das Caparol-Grundputzsystem



Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Schiebefestes Glasfasergewebe für den Einsatz im Caparol-Grundputzsystem und den Caparol Armierungsmassen:

-Capatect Klebe-und Armierungsmasse 133 Leicht und

-Capatect Klebe-und Armierungsmasse 131 SL

in der Anwendung auf tragfähigen mineralischen Putzflächen oder den Capatect WDVS.

Eigenschaften

- schiebefest
- hoch zugfest
- weichmacherfrei
- alkalibeständig
- Maschenweite 6 x 6 mm
- Kante geschnitten

Verpackung/Gebindegrößen

- **Gewebe 666:**
50 m Rolle, 1,1 m breit = 55 m²

Farbtöne

Orange

Lagerung

Trocken


Technische Daten

- Appreturaufgabe: 20–30 %, organisch
- Ausgangs-Reißfestigkeit: (in Kette und Schuss): ≥ 1750 N / 5 cm
- Flächenbezogene Masse: 160 g/m² ± 5 % nach DIN 53854
- Reißfestigkeitsverlust nach Alkalilagerung: < 50 % (28 d NaOH 5 %ig bzw. 24 h alkal. Lösung pH 12,5 / 60 °C)

Verarbeitung

Verbrauch

1,1 m²/m²

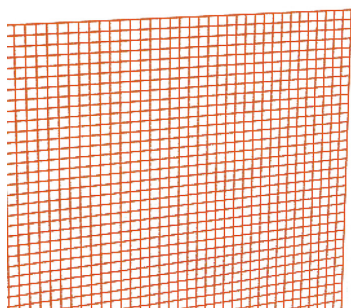

Applikation

Caparol-Grundputzsystem:

Den Unterputz vorlegen, abziehen und das Capatect-Gewebe 666 mit 10 cm Überlappung in das obere Drittel des Unterputzes einbetten. 20 cm Überlappung zu angrenzenden Bauteilen. Nachfolgend Material bis zur notwendigen Gesamtschichtdicke nachlegen. Bei Ecken an Gebäudeöffnungen etc. Diagonalbewehrung einbetten.

Tragfähige mineralische Putzflächen und Capatect WDVS:

Die jeweilige Armierungsmasse in Bahnenbreite des Gewebes auf den Untergrund vollflächig in etwa 2/3 der Soll-Schichtdicke auftragen und das Capatect-Gewebe 666 faltenfrei eindrücken. Benachbarte Bahnen 10 cm überlappen. Nachfolgend nass in nass überspachteln so das eine vollflächige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist.

Die einzuhaltende Armierungsschichtdicke richtet sich nach der jeweiligen Armierungsmasse. Die Gewebeeinbettung ist im oberen Drittel der Armierungsmasse vorzunehmen. Bei Ecken an Gebäudeöffnungen etc. Diagonalbewehrung einbetten.

Hinweise

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Sicherheitshinweise bitte in den Technischen Informationen des jeweiligen Produkts nachschlagen.

Entsorgung

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Zulassung

Z-33.43-132

Technischer Beratungsservice

Tel.: 043 399 42 22

Fax: 043 399 42 23

E-Mail: info@caparol.ch